

# 温州市立邦塑粉有限公司

## WENZHOU LY-PONT POWDER COATINGS CO.,LTD

ADD: No.1 Road Dawei Science and Technology Area, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

---

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

#### 1. Информация о продукте:


- a) название продукта: MARAL5005
- b) код продукта: MARAL5005
- c) номер партии: RU015081111-03

#### 2. Характеристики продукта:

- a) сырье (смола): полиэфирная
- b) поверхность на вид: глянец (94%)
- c) поверхность на ощупь: гладкая
- d) цвет: RAL5005 (синий)
- e) дополнительный цветовой эффект: отсутствует
- f) другие характеристики: отсутствуют

#### 3. Технические данные:

- a) стандартное нанесение: электростатическое напыление
- b) программа нагрева (график):

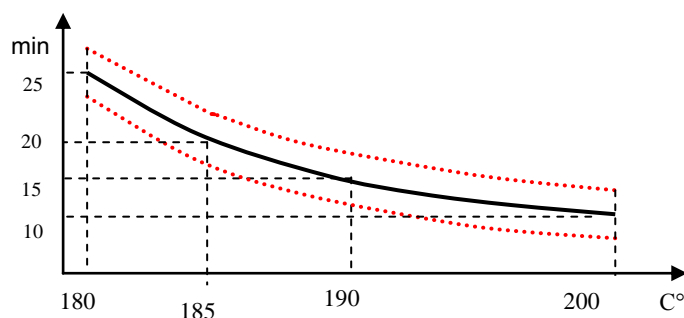

- c) подготовка поверхности:

Для нанесения краски поверхность должна быть очищена от масел, жира и ржавчины. Если требуется более тщательное устранение коррозии или влажности, рекомендуется следующая подготовка поверхности:

- \*для алюминия: хромирование согласно DIN 50939;
- \*для стали: обдувка песком и/или фосфатирование железа или цинка;
- \*для оцинкованной стали: нанесение хроматных покрытий

# 温州市立邦塑粉有限公司

## WENZHOU LY-PONT POWDER COATINGS CO.,LTD

ADD: No.1 Road Dawei Science and Technology Area, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

---

#### 4. Характеристика порошкового покрытия:

- a) толщина слоя: 60~80 мкм
- b) адгезия: 0
- c) сопротивление удару: 50кгс.см
- d) сопротивление изгибу: 3 мм
- e) водостойчивость: хорошая
- f) кислотоустойчивость: нормальное
- g) сопротивление щелочи: отличная
- h) солевой туман: >500 часов
- i) тест Висхолц на твердость: 1-2Н
- j) УФ стойкость: хорошая

#### 5. Дополнительная информация:

- a) удельный вес: 1.3-1.6 г/мл
- b) упаковка: бумажные коробки
- c) хранение: хранить в помещении в сухом месте при температуре ниже 25С°;
- d) перевозка: избегать прямого воздействия солнечных лучей, дождя и столкновений
- e) срок хранения: 12 месяцев, детали с покрытием порошковой краски могут эксплуатироваться в диапазоне температур от -45С° до +50С°.
- f) возможный вариант нанесения: "наружное применение"

#### 6. Информация о стандартах качества и безопасности:

- a) соответствие стандарту ISO
- b) соответствует стандарту по цвету (стандарт по цвету RAL)
- c) не используются запрещенные вещества (TGIC, свинец, кадмий, хром и др.)